



Vattenansluten kylare
Inbyggnad

Aquabar box

Diskreta men kraftfulla inbyggnadskylare.

- En platsbesparande vattenstation som effektivt levererar högkvalitativt vatten till kontor och HoReCa.
- Designad och tillverkad i Italien med högkvalitativa material.
- Upp till 280 liter per timme med tre olika kapaciteter att välja mellan.



Egenskaper och fördelar




Platsbesparande & högkvalitativ design

- Designad och tillverkad i Italien, byggd med högkvalitativt rostfritt stål för bättre utseende och hållbarhet.
- Kan installeras med vilken typ av kranpelare/tapptorn som helst för att möta alla kunders praktiska och estetiska behov.
- Programmerbar mängdkontroll (när den används tillsammans med en kran som stödjer portionskontroll).
- Lättåtkomliga interna delar för snabb serviceintervention.
- Pumpsäkerhetssystem i händelse av att vattenförsörjningen stängs av.
- Justerbar termostat.



Det bästa vattenvalet

- Dessa inbyggnadslösningar finns med olika kapacitet för att passa alla typer av behov:
- 80 l/h
 - 150 l/h
 - 280 l/h
- Vattenval: Rumstempererat, kallt, och kolsyrat.
- Justerbar vattentemperatur och kolsyrenivå för personliga preferenser.

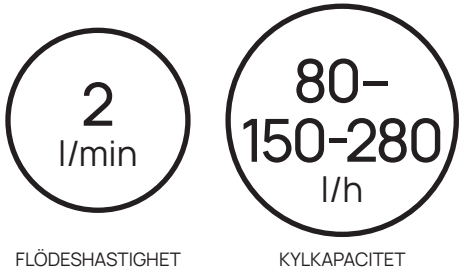

Effektiv och hållbar teknologi

- Maskinerna använder isbankskylteknik för att kunna leverera stora volymer av konsekvent kallt vatten, vilket gör dem till ett måste i hektiska HoReCa-miljöer där det krävs ett stabilt flöde av stora mängder iskallt vatten.
- Produktlinjen använder R290, ett naturligt förekommande köldmedium som inte bidrar till den globala uppvärmningen.
- Dubbel kylspole (gäller endast modellerna 150 och 280).
- Upp till 75 % energibesparing när enheten är i standbyläge (tillgängligt för versionen med varmvattenalternativ).



Aquabar box 80




Aquabar box 150



Aquabar box 280

Tekniska specifikationer

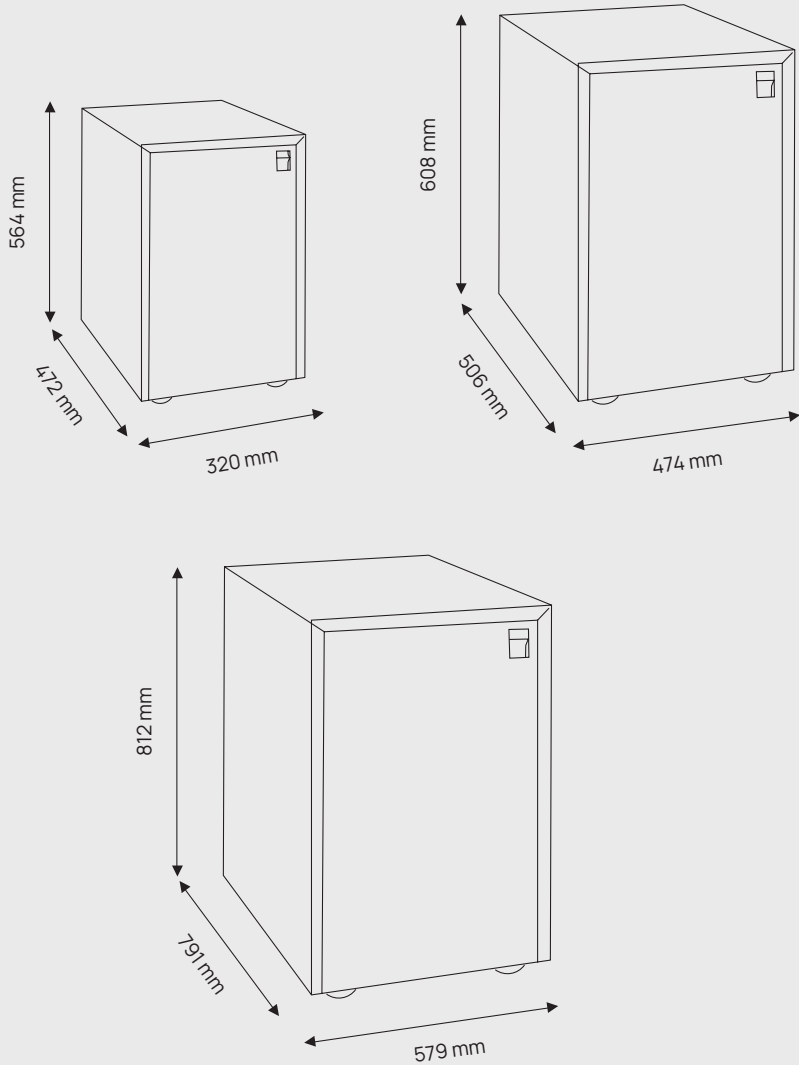

Valmöjligheter

	Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat
Box 80 CAS	💧	❄️	🍹
Box 150 CA	💧	❄️	
Box 150 CAS	💧	❄️	🍹
Box 280 CAS	💧	❄️	🍹

Specifikationer

Modell	Aquabar Box 80 (CAS)	Aquabar Box 150 (CA/CAS)	Aquabar Box 280 (CAS)
Mått BxDxH	320 x 472 x 564 mm	474 x 506 x 608 mm	579 x 791 x 812 mm
Vikt	29 kg	33 kg	83 kg

Teknologi och prestanda

Köldmedium	R290		
Rekommenderad filtrering	Carbon Block (CBC)		
Kylteknik	Isbank		
Isbank	5 kg	10 kg	35 kg
Isbankskapacitet	14 l	18 l	90 l
Flödeshastighet	2 l/min (värdet beror på flödet på inkommande vatten)		
Kapacitet kolsyrat och kallt vatten < 12 °C	80 l/h*	150 l/h*	280 l/h*
Min/max omgivande temperatur	2-40 °C		
Min/max vattentemperatur	5–12 °C		
Ljudnivå (kylkrets)	55 dB	58 dB	66 dB
Driftstryck	2-3,5 bar		
CO ₂ -driftstryck	3,5-4 bar		
Maximal elförbrukning	505 W / 2,2 A	875 W / 3,8 A	1 265 W / 5,5 A
Kolsyreppump	Roterande	Roterande (CA ej roterande)	Roterande
Kompressoreffekt	1/8 hk	1/3 hk	1/3 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 10 A / 50 Hz		
Vattenanslutning	Ø 8 mm	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Ventilationsutrymme	10 cm		

*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur. Rumstemperatur 25 °C – Inkommande vattentemperatur 20 °C.

Culligan™