



Vattenansluten kylare
Fristående

Aquabar Easy

Robusta och funktionella enheter med kraftfull prestanda och viktiga funktioner.

- Inriktad på platser med självbetjäning, kafeterior och matsalsmiljöer med krav på stora mängder vatten och stabil prestanda vid upptappning.
- Designad och tillverkad i Italien med material av hög kvalitet.
- Med en tapphöjd på 297 mm gör Aquabar Easy det enkelt att fylla flaskor.



Egenskaper och fördelar



Effektiv och hållbar teknologi

Produktlinjen använder R290, ett naturligt förekommande köldmedium som inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Maskinerna använder isbankskylteknik för att kunna leverera stora volymer av konsekvent kallt vatten, vilket gör dem till ett måste i hektiska miljöer där det krävs ett stabilt flöde av stora mängder iskallt vatten.



Hygienisk användning och kraftfull prestanda

Två olika kapaciteter för servering (80–150 l/h) för att hantera höga volymer av kallt, rumstempererat och kolsyrat vatten, även under rusning.



Modern och praktisk design

Designad och tillverkad i Italien, byggd med högkvalitativt rostfritt stål.

Utformad för hektiska miljöer och verksamheter med högt flöde av kunder.

Försedd med dubbla funktionsknappar: den översta knappen håller upp vatten när den hålls intryckt kontinuerligt, medan start-stoppknappen längst ner aktiverar ett kontinuerligt flöde vid första trycket och avaktiverar det vid andra trycket.

Hög tapphöjd (297 mm) passar de flesta flaskor för enkel påfyllning.


Justerbara fötter.

Försedd med en praktisk främre öppning för enkelt underhåll och inspektion, som även erbjuder extra förvaringsutrymme för filter och CO₂-flaskor.

Spillbricka med galler för att samla upp oavsiktligt spill.



Tekniska specifikationer

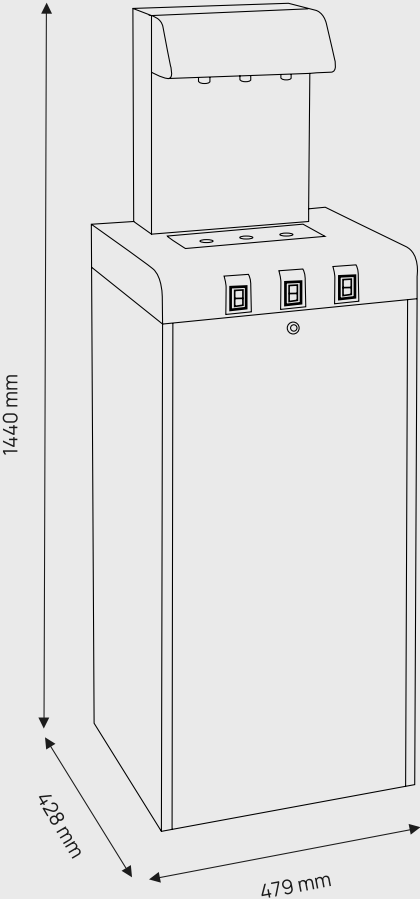

Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat
		
		

Specifikationer

Modell	Easy 80	Easy 150
Mått BxDxH	479 x 428 x 1 440 mm	
Vikt	42 kg (netto) / 48 kg (brutto)	49 kg (netto) / 55 kg (brutto)
Tapphöjd	297 mm	

Teknologi och prestanda

Köldmedium	R290	
Rekommenderad filtrering	Carbon Block (CBC)	
Kylteknik	Isbank - enkel rostfri stålspole	Isbank - dubbel rostfri stålspole
Isbank	5 kg	8 kg
Isbankskapacitet	14 l	18 l
Flödeshastighet	2 l/min (värdet beror på flödet på inkommande vatten)	
Kapacitet kolsyrat och kallt vatten < 12 °C	80 l/h*	150 l/h*
Kontroller	Manuell knapp	Manuell knapp
Min/max vattentemperatur	5–12 °C	
Ljudnivå (kylkrets)	55 dB	58 dB
Driftstryck	2-3,5 bar	
CO ₂ -driftstryck	3,5-4 bar	
Maximal elförbrukning	440 W / 1,9 A	920 W / 4 A

Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 50 Hz	
Kompressoreffekt	1/5 hk	1/3 hk
Vattenanslutning	Ø 8 mm	
Ventilationsutrymme	10 cm	

*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur. Rumstemperatur 25 °C – Inkommande vattentemperatur 20 °C.

Culligan™

