



Vattenansluten automat
Bänkmodell


Aquabar IT

Professionella bänkmodeller som effektivt uppfyller kravet på stora mängder av kallt, rumstempererat och kolsyrat vatten

- Elegant och funktionell design i en kraftfull automat lämplig för allt från små- till storskalig användning.
- Designad och tillverkad i Italien med material av hög kvalitet.
- Förbrukar upp till 50 % mindre elektricitet än kylskåp som vanligtvis används av företag för att hålla flaskvatten kallt.



Egenskaper och fördelar



Kompakt och stilren design

Designad och tillverkad i Italien, byggd med högkvalitativt rostfritt stål för bättre utseende och hållbarhet.

Utrustad med tryckknappar och doseringsfunktion för förinställning av mängd vatten som hålls upp.

Spillbricka för att samla upp oavsiktligt spill.

Spillbrickans höjd är justerbar för att enkelt fylla flaskor och karaffer i olika storlekar.




Säker användning och kraftfull prestanda

Två olika kapaciteter (80–150 l/h) för att tillgodose stora mängder kallt, rumstempererat och kolsyrat vatten även under högtrafik.

Praktiska kranar tillåter att tre glas/flaskor fylls samtidigt, vilket hjälper till att snabba upp servicen under hektiska stunder.



FLÖDESHASTIGHET



KYLKAPACITET



Effektiv och hållbar teknologi

Produktlinjen använder R290, ett naturligt förekommande köldmedium med låg global uppvärmningspotential (GWP), vilket innebär att det har minimal påverkan på den globala uppvärmningen och ingen nedbrytande effekt på ozonskiktet.


Kylarna använder professionell isbanksteknologi, vilket gör dem perfekta för intensiva miljöer där ett stort och stabilt flöde av iskallt vatten är nödvändigt.

Ger upp till 75 % energibesparing när enheten är i standby-läge.

Förbrukar upp till 50 % mindre elektricitet jämfört med kylskåp som vanligtvis används för att hålla flaskor med vatten kalla.



Tekniska specifikationer

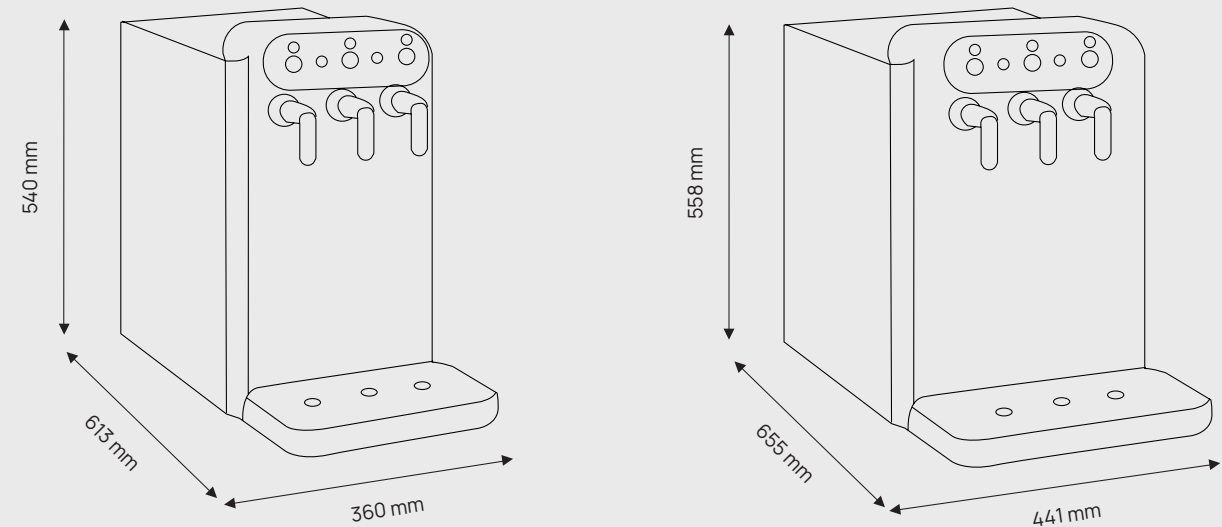

Valmöjligheter

	Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat
IT 80 CA			
IT 80 CAS			
IT 150 CAS			

Specifikationer

Modell	IT 80	IT 150
Mått	360 mm (B) x 613 mm (D) x 540 mm (H)	441 mm (B) x 655 mm (D) x 558 mm (H)
Vikt	35 kg (netto) / 38 kg (brutto)	44 kg (netto) / 49 kg (brutto)
Tapphöjd	352 - 318 - 287 - 256 mm	365 - 337 - 306 - 275 mm
Kapacitet spillbricka	600 ml	600 ml

Teknologi och prestanda

Filtrering	Carbon Block (CBC)	
Köldmedium	R290	
Kylteknik	Isbank	
Behållare	14 l	18 l
Flödeshastighet	2 l/min (värdet beror på flödeshastigheten på inkommande vatten)	
Kapacitet kolsyrat och kallt vatten < 12 °C	80 l/h*	150 l/h*
Kontroller	Elektroniska tryckknappar	
Min/max vattentemperatur	5–12 °C	
Ljudnivå	55 dB	58 dB
Driftstryck	2–3,5 bar	
CO ₂ -driftstryck	3,5–4 bar	
Maximal elförbrukning	530 W / 2,3 A	875 W / 3,8 A
Kompressoreffekt	1/5 hk	1/3 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 10 A/ 50 Hz
Vattenanslutning	Ø 8 mm
Ventilationsutrymme	10 cm

*Kylkapaciteten i l/h varierar beroende på inkommande vattentemperatur och rumstemperatur. Rumstemperatur 25 °C – Inkommande vattentemperatur 20 °C.

