



Vattenansluten automat

Bänkmödel / Golvmodell

C3 Firewall®

Modern och elegant vattenansluten automat med överlägsen reningsprestanda.

- Den stilrena designen och användarvänligheten gör denna maskin till ett populärt val för små till medelstora arbetsplatser i alla typer av företagsmiljöer.
- Firewall® säkerställer rent och säkert vatten, upp till 99,9999 % fritt från bakterier och 99,99 % fritt från virus.
- Finns i tre varianter med tre olika valmöjligheter.



Egenskaper och fördelar



Stilren och professionell design

Kompakt och modern design tillverkad av slitstarka material som smälter in sömlöst i alla arbetsmiljöer. De beröringskänsliga och intuitiva kontrollerna gör enheten enkel att använda, och användargränssnittet är utrustat med en LED UV-felindikator för extra säkerhet.

Med en tapphöjd på 220 mm får de flesta återanvändbara flaskor enkelt plats. Det avtagbara spilltråget på 300 ml har en BioCote®-beläggning med antimikrobiella egenskaper. Standby-läget minskar energiförbrukningen avsevärt när enheten inte används.



Effektivitet, valfrihet och trygghet

Rumstempererat, kallt, kolsyrat och varmt vatten.

En tvåstegsmekanism för säkerhet vid tappning av varmt vatten hjälper till att förhindra oavsiktligt spill. Det separerade tappområdet skyddar användaren mot stänk vid påfyllning, och återanvändbara vattenflaskor får enkelt plats.

Produktserien använder köldmediet R600a, en naturligt förekommande gas som inte bidrar till global uppvärmning och samtidigt gör kompressorn tystare och mer energieffektiv.

1,6
l/min

FLÖDESHASTIGHET



Överlägsen reningsprestanda

De viktigaste plastytorna är behandlade med BioCote®, ett tillsatsämne med silverjoner som ger kontinuerligt skydd mot bakterier, mögel och svamp samt minskar risken för korskontaminering.

Den patenterade Firewall® UV-C-tekniken säkerställer mikrobiologiskt säkert vatten genom att inaktivera upp till 99,9999 % av bakterier, 99,99 % av virus och 99,9 % av cystor.


För förbättrad hygien finns beröringsfri användning som tillval med en infraröd (IR) modul.

99,9999 %

Firewall® UV-C-teknologi
renar vattnet grundligt hela
vägen fram till utloppet.



Tekniska specifikationer

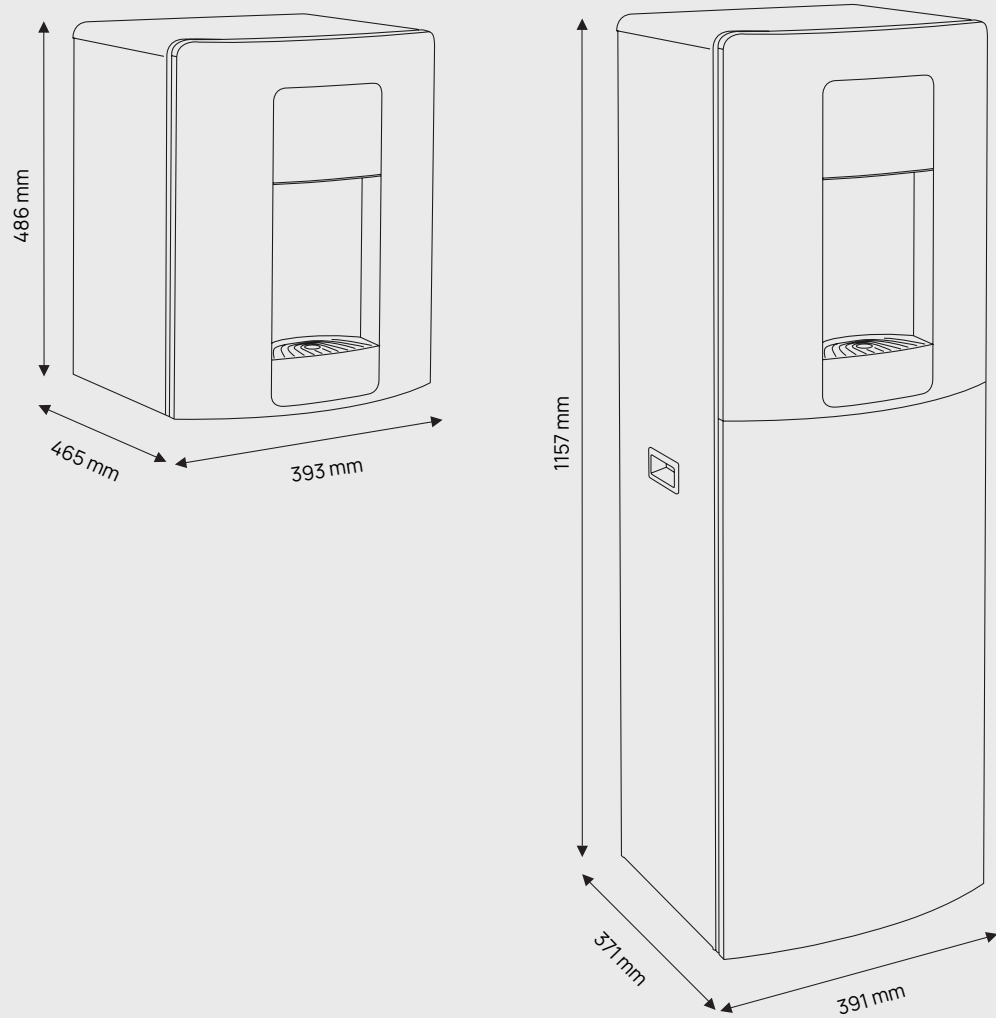

Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat	Varmt	Typ av modell
	✱	⦿⦿	⋈	
💧	✱	⦿⦿		
💧	✱		⋈	

Specifikationer

Modell	Golvmodell	Bänkmodell
Mått	391 mm (B) x 371 mm (D) x 1157 mm (H)	393 mm (B) x 465 mm (D) x 486 mm (H)
Vikt	30 kg (netto) / 34 kg (brutto)	22 Kg (netto) - 27 Kg (brutto)
Tapphöjd	220 mm	

Teknologi och prestanda

Vattenreningssystem	Firewall® UV-C-teknologi
Filtrering	Aktivt kol
Köldmedium	R600a
Kylteknik	Kallvattentank
Behållare	Kallvatten (HCA) : 4 l Kallvatten (HCS och CAS) : 3 l / Kolsyrat: 0,8 l Hetvatten (HCA och HCS) : 2 l
Flödeshastighet	1,8 l/min
Min/max vattentemperatur	Kallvatten: 5 °C / varmvatten: 87 °C
Ljudnivå	35 dB
Driftstryck	3 bar
Maximal elförbrukning	3–4 bar
Kompressoreffekt	950 W / 5,6 A
Kompressoreffekt	1/8 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	220–240 V / 10 A / 50 Hz
Vattenanslutning	1/4"
Ventilationsutrymme	10 cm

