



Källvattenkylare
Golvmodell

CB Ultra

Exklusiv källvattenkylare med robust design och kolsyrat vatten

- En effektiv och slitstark källvattenkylare utvecklad för arbetsmiljöer, inklusive receptionsområden, pausrum och utbildningsmiljöer.
- Flera vattenalternativ i en lösning.
- En idealisk lösning för platser med begränsad eller ingen tillgång till vattenanslutning.



Funktioner och fördelar



Robust och praktisk design

Slitstarka höljesmaterial skyddar maskinen mot stötar och repor.

Toppmatad design gör det enkelt att följa vattennivån och se när flaskan behöver bytas.

Utrustad med WaterGuard®-system som skyddar mot vattenläckage från skadade flaskor och bidrar till att förhindra att luftburna partiklar kommer in i reservoaren.



Enkel och trygg användarupplevelse

Enkla och intuitiva elektroniska kontroller gör det lätt att välja mellan olika vattenalternativ.

Färgade LED-knappar ger enkel och överskådlig användning.

Den avskärmade tappzonen skyddar användaren mot stänk vid tappning av vatten.

Avtagbar droppbricka med möjlighet till automatisk dränering.

Tapphöjd på 175 mm ger plats för flaskor och koppar i olika storlekar.



TAPPKAPACITET

KYLKAPACITET



Vatten efter behov

Enheten har en kylkapacitet på 20 L/TIM för kallt vatten och kolsyrat vatten.


När kolsyrat vatten tappas fylls blandningstanken automatiskt med kallt vatten och CO₂-gas. Det säkerställer jämn tillgång till kolsyrat vatten.

Direct Chill-teknik ger betydande hygienfördelar genom att vattnet transporteras direkt från vattenförsörjningen till tappstället. Det bidrar till att förhindra stillastående vatten och bakterietillväxt.

CO₂-blandningstanken är placerad inne i kylreservoaren, vilket bidrar till att hålla det kolsyrade vattnet kallt fram till tappning.



Tekniska specifikationer

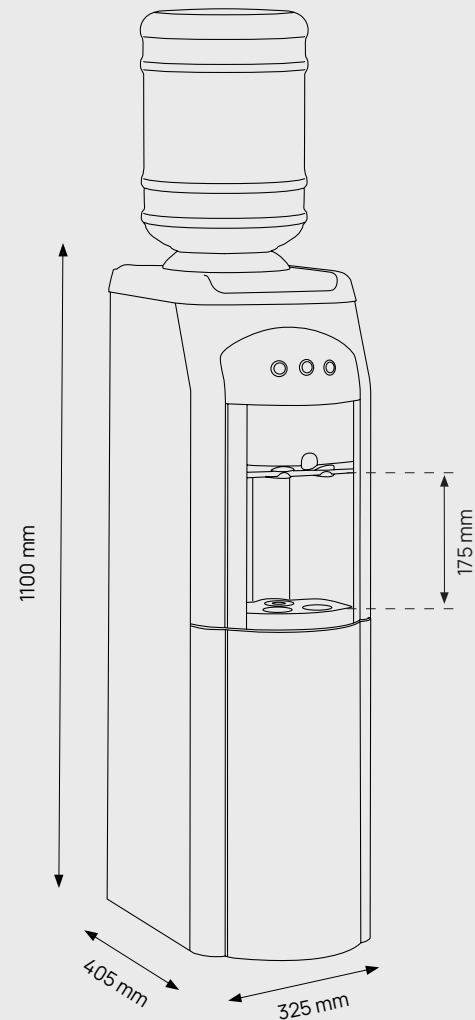

Valmöjligheter

Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat	Varmt
💧	❄️	🥤	
	❄️	🥤	🔥

Specifikationer

Modell	HCS	CAS
Mått	3325 mm (B) x 1100 mm (H) x 405 mm (D)	
Vikt	30.5 Kg	30 Kg
Tapphöjd	175 mm	
Kapacitet, droppbricka	300 ml	

Teknik och prestanda

Köldmedium	R600a	
Kylteknik	Direct Chill	
Tankkapacitet	Kallt vatten: 1,5 l – varmt vatten: 1,5 l	Kallt vatten: 1,5 l
Tappkapacitet	1.9 l/min	
Kapacitet för kallt vatten och kolsyrat vatten < 12 °C	20 L/t*	
Min./max. vattentemperatur	Kallt: 7 °C – varmt: 86 °C	Kallt: 7 °C
Ljudnivå	Karbonatorpump: under 70 dB – kylväxling: under 70 dB	
Drifttryck	3 bar	
CO2-drifttryck	5 bar	
Max. strömförbrukning	Kylning: 100 W / 2,8 A – uppvärmning: 520 W	100W - 0.45 A

Installationskrav

Strömförsörjning	50/60 Hz
Kompressoreffekt	1/20 HP
Ventilationsavstånd	8-10 cm

*Kylkapaciteten i l/tim varierar beroende på inkommande vattens temperatur och rumstemperatur.
Rumstemperatur 25 °C – inkommande vatten 20 °C.

Culligan™

culligan.se
+46 771 348 348
customercare@culligan.se



Culligan förbehåller sig rätten att, till följd av kontinuerlig forskning och utveckling, ändra specifikationer utan föregående meddelande.
Culligan och Culligan-logotypen är varumärken i de länder där koncernen är verksam.