

PureNordic 30

Diskret men kraftfull inbyggd kylare som levererar kallt och kolsyrat vatten. Perfekt för nordiska förhållanden.

- En platsbesparande vattenstation som levererar vatten av hög kvalitet till kontor (och mindre HoReCa) med professionell prestanda.
- Designad och tillverkad i Italien, med robust utförande i rostfritt stål.
- Upp till 30 liter per timme – med kallt och kolsyrat vatten.



Egenskaper och fördelar



Platsbesparande kvalitet

PureNordic 30 är en kompakt inbyggnadskylare som utnyttjar utrymmet optimalt och installeras snabbt i skåp eller under bänk.

Det robusta höljet i rostfritt stål tål frekvent användning och ger ett professionellt intryck.

Enheten ansluts till valfri tappkran eller tapptorn från vårt breda sortiment, så att lösningen kan anpassas till miljö och designkrav.

Den höga kapaciteten för både kylning och kolsyrning gör modellen flexibel i placering och säkerställer en jämn tillgång till kallt, bubblande vatten.



Det bästa vattenvalet

PureNordic 30 levererar kallt och kolsyrat vatten – perfekt för kontor, mötesrum och gemensamma utrymmen med jämn efterfrågan under hela dagen.

Kolsyranivån kan justeras för optimal kolsyresättning.

Med en kylkapacitet på upp till 30 l/t och ett flöde på 2 liter per minut får du stabil prestanda även under hektiska perioder.



Effektiv och hållbar teknologi

Torrblocks kylteknologi ger tyst drift, minimalt underhåll och hög prestanda i kompakt format.


Ventilerad kondensation och justerbar termostat säkerställer exakt temperaturkontroll – dag efter dag.

Det naturliga köldmediet R290, fritt från CFC/HFC, bidrar till låg miljöpåverkan. För driftsäkerhet rekommenderas minst 10 cm fri luft runt enheten.

PureNordic 30 stöder både 50 och 60 Hz. Det ger full flexibilitet vid installation i olika byggnader och länder – utan extra anpassning – och garanterar stabil och pålitlig drift överallt.



Tekniska specifikationer

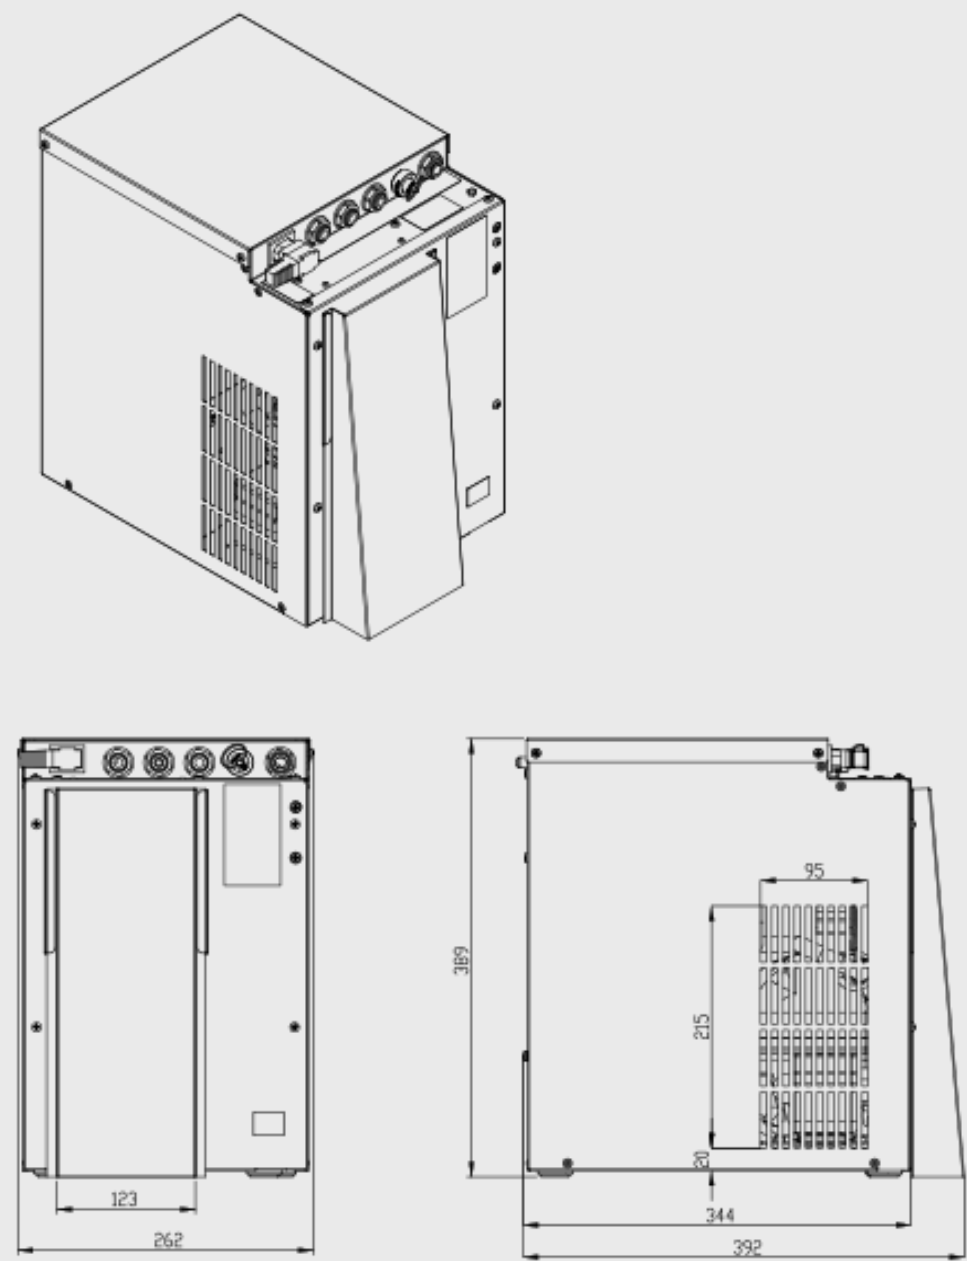

Valmöjligheter

Modell	Rumstempererat	Kallt	Kolsyrat
PureNordic 30		✱	⦿

Specifikationer

Modell	PureNordic 30 (CS)
Mått BxDxH	262 × 344 (+48) × 389 mm
Vikt	25 kg
Köldmedium	R290 (naturligt köldmedium)
Filtrering	Carbon Block (CBC)
Kylteknik	Torrblock (Dry cooling/aluminium-fusion-block)
Isbank	-
Kapacitet isbank	-
Tappkapacitet	Kallt ≤150 l/h I Kolsyrat ≤120 l/h
Kylkapacitet (Δt-10°)	30 l/h
Kontroller	Justerbar termostat (skala 1–7)
Min./max. vattentemperatur	5–12 °C
Driftstryck	3,0–3,5 bar
Ljudnivå	45 db
CO ₂ -driftstryck	3,5–4 bar
Maximal energiförbrukning	230 W / 1,3 A
Kolsyrepump	Professionell membran-kolsyrepump
Kompressoreffekt	1/6 hk

Installationskrav

Strömförsörjning	230 V / 50–60 Hz.
Vattenanslutning	Ø 8 mm (5/16")
Ventilationsutrymme	10 cm

* Värden vid rumstemperatur 25 °C och inkommande vattentemperatur 20 °C.

Culligan™